


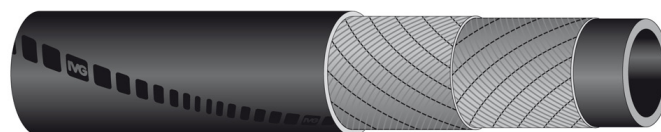

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
												
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg	lbs	m	ft
1023780	10	25/64	20	0,79	6	90	60	900	0,24	0,16	120	400
1023837	13	1/2	23	0,91	6	90	60	900	0,29	0,19	120	400
1230697	16	5/8	27	1,06	6	90	60	900	0,39	0,26	120	400
1023926	19	3/4	29	1,14	6	90	60	900	0,39	0,26	120	400
1209973	25	1	35	1,38	6	90	60	900	0,49	0,33	120	400
1024051	32	1-1/4	46,5	1,83	6	90	60	900	0,89	0,59	120	400
1024108	38	1-1/2	54	2,13	6	90	60	900	1,17	0,78	120	400
1024370	51	2	68	2,68	6	90	60	900	1,63	1,10	120	400


IT

Tubo per vapore a 165°C

Applicazione: tubo cord per vapore, con rinforzo tessile, raccomandato per l'impiego con vapore saturo ad una pressione massima di esercizio di 6 bar. Per una durata maggiore drenare sempre dopo l'uso.
Temperatura: da -40°C a +165°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma EPDM, resistente al vapore saturo.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM, resistente alle temperature elevate, agli agenti atmosferici e all'ozono.

Marcatura: nastro in rilievo "IVG Steam Manitoba...".

Disponibili a richiesta: 1. Diametri diversi 2. Copertura in diverse colorazioni.

EN

Steam hose for 165°C

Application: softwall steam hose, textile reinforced, recommended for use with saturated steam at a maximum working pressure of 6 bar (90 psi). For longer life drain after use.

Temperature: from -40°C (-40°F) to +165°C (+329°F).

Construction

Tube: black, smooth, EPDM rubber, resistant to saturated steam.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, resistant to high temperatures, weathering and ozone.

Branding: continuous embossed marking "IVG Steam Manitoba...".

Also available upon request: 1. Different diameters 2. Cover in different colours.

FR

Tuyau pour vapeur à 165°C

Applications: tuyau nappé textile pour refoulement de vapeur recommandé pour des applications avec vapeur saturée à une pression maximale de 6 bar. Pour une plus longue durée de vie, purger après utilisation.

Gamme de températures: de -40°C à +165°C.

Construction

Tube: EPDM noir lisse, résistant à la vapeur saturée.

Armature: nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement: EPDM noir lisse (aspect bandelé) résistant aux températures élevées, aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Marquage: en relief "IVG Steam Manitoba...".

Disponibles sur demande: 1. Autres diamètres 2. Revêtement en couleurs différentes.

DE

Schlauch für Dampf bei +165°C

Verwendung: Druckschlauch mit Textileinlagen zur Förderung von Dampf, empfohlen zum Einsatz für Satttdampf bei einem Betriebsdruck von höchstens 6 bar. Für eine längere Standzeit bitte nach Gebrauch entleeren.

Temperaturbereich: -40°C bis +165°C.

Aufbau

Seele: EPDM-Gummi, schwarz, glatt, sattdampfbeständig.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe.

Decke: EPDM-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert) beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse und Ozon.

Kennzeichnung: Eingepprägter Streifen: „IVG Steam Manitoba ...“

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1. Andere Abmessungen 2. Decke in anderen Farben.

