




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
															
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg	lbs	mm	inch	bar	m	ft
1349520	19	3/4	33	1,30	10	150	40	600	0,92	0,62	115	4,5	0,9	60	200
1356089	25	1	38	1,50	10	150	40	600	1,06	0,71	155	6,1	0,9	60	200
1348760	32	1-1/4	46	1,81	10	150	40	600	1,36	0,91	205	8,1	0,9	60	200
1333445	38	1-1/2	52	2,05	10	150	40	600	1,54	1,03	250	9,9	0,9	60	200
1333453	51	2	66	2,60	10	150	40	600	2,22	1,49	345	13,6	0,9	60	200
1354256	63,5	2-1/2	78,5	3,09	10	150	40	600	2,70	1,82	450	17,7	0,9	60	200
1339788	76	3	94	3,70	10	150	40	600	3,78	2,54	545	21,5	0,9	60	200
1336525	102	4	120	4,73	10	150	40	600	5,17	3,48	775	30,5	0,9	60	200

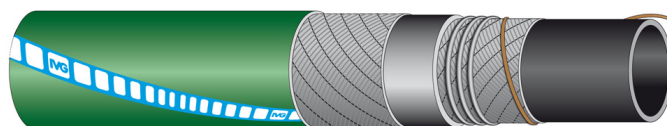

IT

Tubo polivalente per aspirazione e mandata di prodotti chimici e petroliferi sottostrato in XLPE

Applicazione: tubo spiralato liscio con sottostrato in polietilene reticolato, adatto al passaggio di un'ampia gamma di prodotti chimici, petroliferi e oli. Per maggiori informazioni vedere la tabella IVG di resistenza chimica, per acidi e basi o solventi a temperatura maggiore di 50°C contattare IVG.

Temperatura: da -30 a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in polietilene reticolato (XLPE).

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio e treccia rame antistatica incorporate.

Copertura: verde, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM con ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono.

Marchatura: transfer di colore bianco/blu "IVG Chem XLPE (logo applicazione)...".

Disponibili a richiesta: 1.Supertop/LL/bv con sottostrato in XLPE bianco non alimentare 2.Diametri diversi.

EN

Multi purpose chemical and petroleum suction and discharge hose cross-linked polyethylene tube

Application: hardwall hose with cross-linked polyethylene tube, suitable for handling a wide range of chemicals, petroleum products and oils. See IVG chemical resistance chart for details; for acids and bases or solvents at temperature exceeding 50°C (+122°F) please contact IVG.

Temperature: from -30 °C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, cross-linked polyethylene (XLPE).

Reinforcement: high strength synthetic cord, steel helix wire and antistatic copper wire.

Cover: green, smooth (wrapped finish), EPDM rubber with excellent resistance to weathering and ozone.

Branding: continuous blue/white stripe "IVG Chem XLPE (family logo)...".

Also available upon request: 1.Supertop/LL/bv with a non food quality white XLPE tube 2.Different diameters.

FR

Tuyau polyvalent pour aspiration et refoulement de produits chimiques et pétroliers. Tube en XLPE

Applications: tuyau spiralé revêtement lisse avec tube en polyéthylène réticulé recommandé pour le passage d'une vaste gamme de produits chimiques, pétroliers et d'huiles. Pour de plus amples informations, voir la table des résistances chimiques IVG; pour acides et bases ou solvants à températures supérieures à 50°C, contacter IVG.

Gamme de températures: de -30°C à +70°C.

Construction

Tube: polyéthylène réticulé (XLPE), noir et lisse.

Armature: nappes synthétiques très résistantes, spirale en acier et fil de masse antistatique.

Revêtement: EPDM, vert et lisse (aspect bandelé), très résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Marquage: bande transfert de couleur blanche/bleue "IVG Chem XLPE (logotype application)...".

Disponibles sur demande: 1.Supertop/LL/bv avec tube en XLPE blanc de qualité non alimentaire 2.Autres diamètres.

DE

Universal Chemie- und Ölproduktespiralschlauch mit vernetzter Polyäthylenseele

Verwendung: Saug- und Druckschlauch mit glatter Decke und mit vernetzter Polyäthylenseele geeignet zur Förderung von einer Vielzahl von Chemikalien, Erdölprodukten und Ölen. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte die IVG-Beständigkeitsliste. Wenn Säuren, Basen oder Lösungsmittel eine Temperatur über +50°C haben, bitte IVG anfragen.

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C.

Aufbau

Seele: vernetztes Polyäthylen (XLPE), schwarz, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe, Stahldrahtspirale und antistatische Kupferlitze.

Decke: EPDM-Gummi, grün, glatt (stoffgemustert), witterungs- und ozonbeständig.

Kennzeichnung: Transferstreifen weiß/blau "IVG Chem XLPE (Logo Produktfamilie)...".

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1.Supertop/LL/bv mit weißer XLPE-Seele nicht lebensmittelecht 2.Andere Abmessungen.